




关  
免 件  
件下

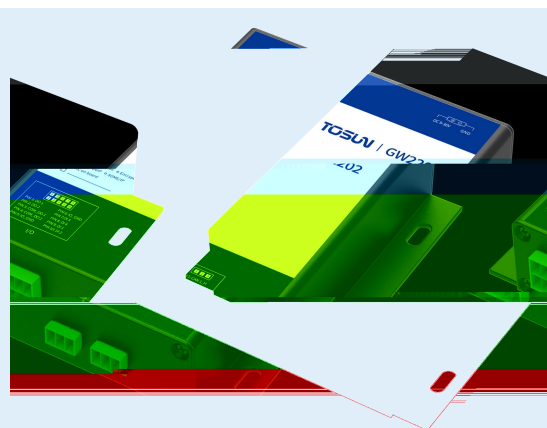

典 :

- CAN/CAN FD 信 交互
- 信 入 信 低
- CAN (FD) 与
- ECU 与 件 写
- 业 , 传 低 CAN与 主
- CAN FD互
- / , 关 CAN , Ethernet上传
- ECU , 与 共

GW2202 CAN/CAN FD 信 关 ,  
2 CAN FD , 兼具2 (DO) 4 入  
(DI) 以 与 PC , Windows  
Linux 免 , 具 兼

GW2202 内 CAN 上 了 全  
, 免 位 互 ,  
与 全 于 ECU  
/ 业

TSMaster 件, DBC ARXML  
件, 以 便 仿 CAN FD , 也  
以 UDS ECU 写 CCP/XCP

产

- [ ] 件 , 为 仿 与  
供
- [ 兼 ] 于以 免 , RJ45 ,  
Windows/Linux , 具 佳 兼
- [ 全 ] CAN DC2500V , ,
- [ ] CAN内 120 Ω , 件
- [ 丰 ] 2 CAN FD 2 4 入
- [ ] DBC/A2L 主 , TSMaster
- [专业 具] BLF UDS CCP/XCP  
Flash Bootloader
- [ ] 供 二 ,
- [中 ] 信
- [ ] ID , 冗余,
- [ ] CAN 与 , 兼 不  
CAN 互 与
- \*中 为 关 , 上

## 件



PC	RJ45
	免
	3Pin (10P)
License	TSMaster 付 License
供	2Pin 供
	3.3 W
	129.7 * 128.7 * 31 mm
	290.5 g
作	10% ~ 90% ( )

## ➤ CAN

CAN	CAN ( ISO 11898-2 )
	全 CAN CAN FD ( ISO 11898-1 )
CAN	从125 kbps ~ 1 Mbps
CAN	8
CAN FD	从125 kbps ~8 Mbps
CAN FD	64 , BRS
	: 20000 / , : 20000 /
	( 1 Mbps 0 )
	↑CAN 120Ω
	关 内 Self-
	ACK
	保
	CAN 上 全

➤ I/O

DO	为1: DO与COM_DO 为0: DO与COM_DO
DI	为1: 为0: 低

信

产			
CAN FD RJ45	I/O	GW2202	CAN FD I/O RJ45

义

- GW2202主 \*1
- 六 兆 \*1
- 2Pin 兰 \*1
- (10P) \*1
- 3Pin \*2

