


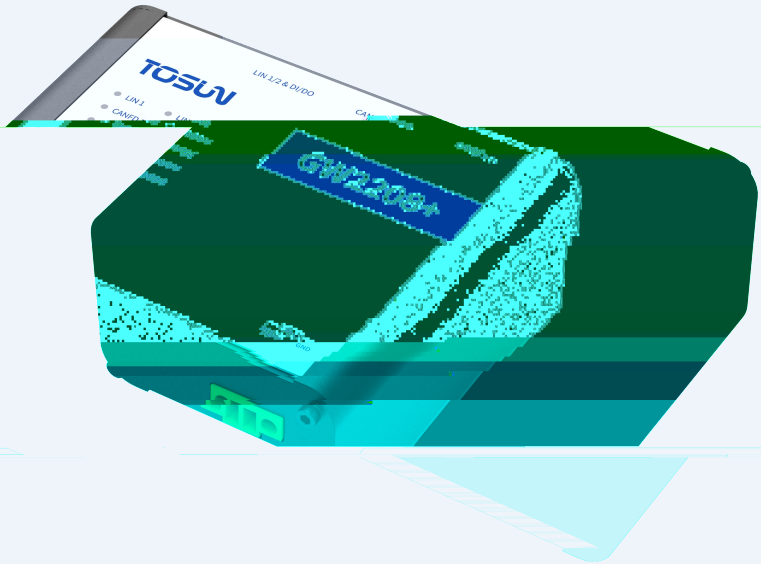


信
上 公
上 1288 9 ()
公 4849 14-17 (上)
为 供 则,上 公 (下 “ ”) 册中
为 、准 产 信 。但介于 册 内 具 一 ,
不 全保 任何 与 。
册中 信 , 不 。为了 到 信 , _____
_____ 与 作人 。 与 !
书 , 不 以任何 任何 制 册 任何 分。
@ 2024-2025, 上 公 。保 利。

GW2208+ 做什么？

- : GW2208+ CAN/CANFD, A C


何使 GW2208+ ?

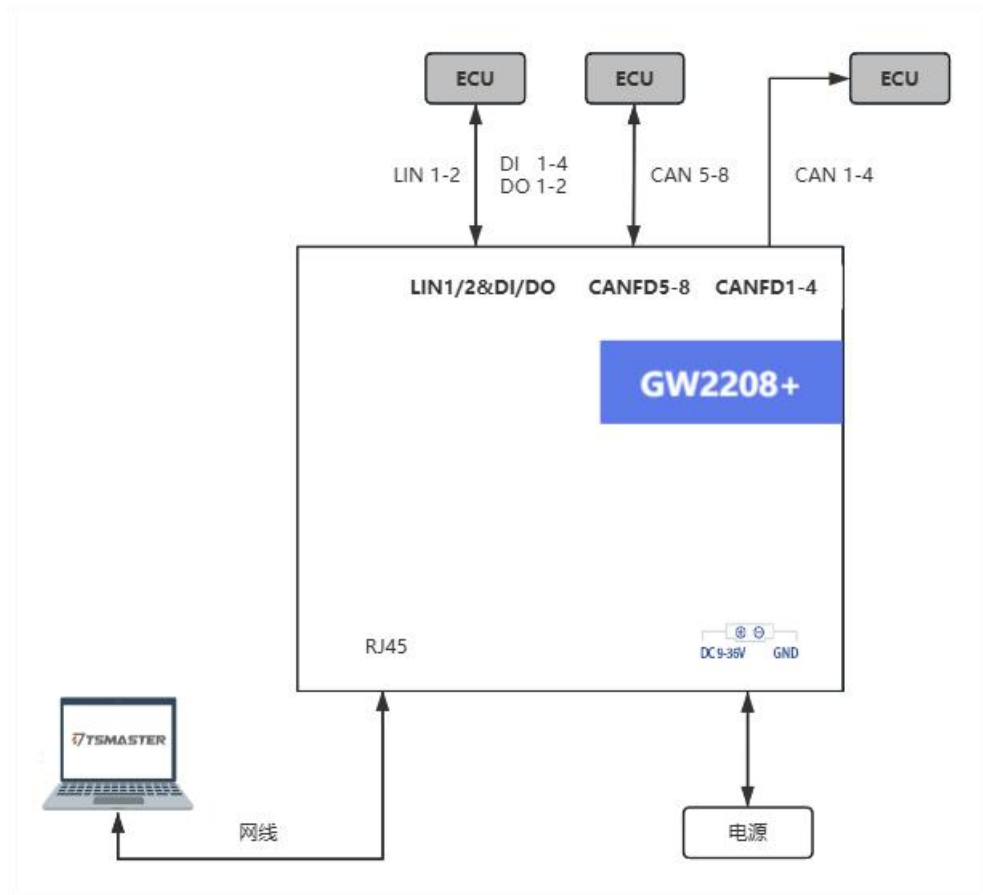

1.		5
1.1		5
1.2		5
2.		6
2.1		6
2.2		7
2.3		8
2.4		9
3.GW2208+		11
3.1		11
3.2		12
3.3		13
3.4		14
3.5		15
3.6		16
3.7		17
3.8 LED		18
3.9		18
4.		19
4.1		19
4.2		19
4.3		20
4.4		21
5.		22

2. 信

2.1 分

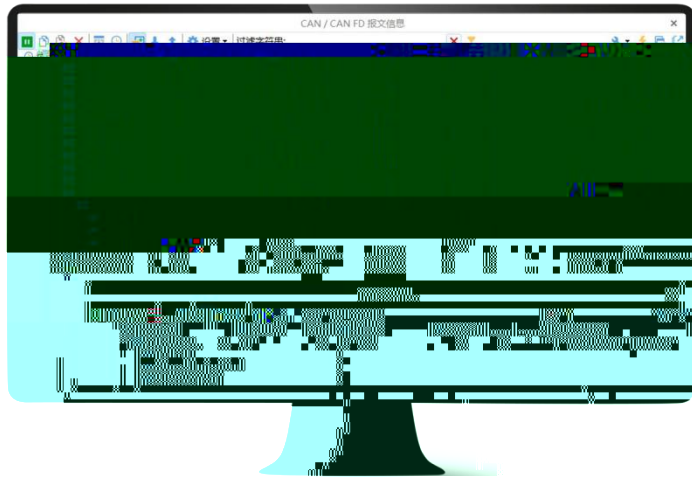

TSMaster 件, / / 、 / 、 / 分
。

- : 、 值 、 、 、 、 、 制 、 。


- DBC、LDF、XML、ARXML , 、信 、 。

- BLF、ASC 件。

- 、 , 信 , 义

- 。
- ， DBC 信 值， ID 。
- 值
 - 信 Y ， 分 ， ， 便于分 。


2.2 仿

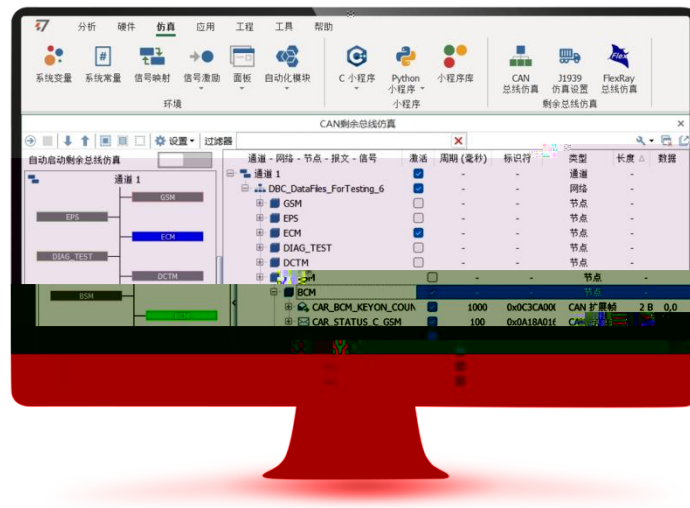

TSMaster 件， CAN、LIN、FlexRay 仿 ， 以 借 HIL ECU 代 仿 。 TSMaster 内 Panel ， 中 以关 信 。


- CAN 仿
- LIN 仿
- J1939 仿

2.3

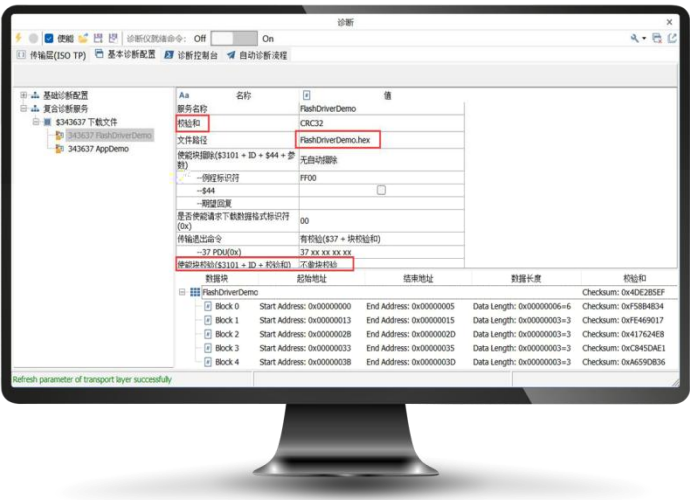

ECU 一 , 中, 全 传 以
中

2.4

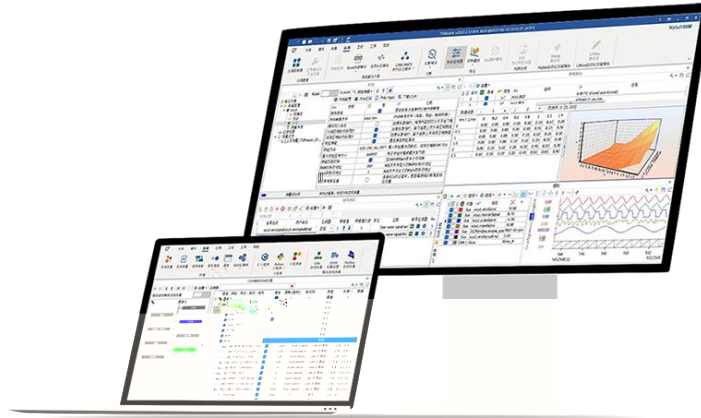

CCP: 一个 于 CAN (Controller Area Network) , 主 于 ECU 准
。 供了 ECU 写入 , 使 值、
值
。
XCP: 一个 准 , 以 于不 介 (CAN、Ethernet) 。
供了 传 , 使 内 写入
,
作。
一 ECU 中使 , ECU 准
值, 以优 。 CCP XCP , 于与 ECU 、
修 。 些 具使 准 作。

3.GW2208+

3.1 产

GW2208+ 出 一 CAN/LIN 以 关 , / 使 (* 关), 了先 CAN/CAN FD LIN , 信 。 不仅 CAN 与 CANFD 之 , CAN 与 LIN 互 以 LIN 与 LIN 互 。GW2208+ 不 之 信, 为 中 信 供了 便利。

其中 8 CAN/CAN FD, CAN 下 125 kbps-1 Mbps , CAN FD 下 8 Mbps; 2 LIN 主从 件 , 0-20 kbps ; 内 I/O , 便于 信 。

GW2208+ 以 与 PC , 保了 传 , 使 不会与 PC 出 , TSMaster 件, DBC、LDF、XML、ARXML 件, 以 便 、分 、仿 , 也

M

3.2

- ✓ 件 ,
- ✓ Windows 免
- ✓ 8 CAN/CAN FD, 2 LIN
- ✓ DO *2, DI *4
- ✓ CAN/CAN FD/LIN
- ✓ CAN 125 kbps-1 Mbps , CANFD 8 Mbps
- ✓ LIN LIN1.3 2.x, 0-20 kbps
- ✓ LIN 主从 件
- ✓ CAN 内 120Ω 件
- ✓ CAN Self-ACK
- ✓ CAN/CAN FD/LIN
- ✓ 中
- ✓ BLF ASC /
- ✓ 供 于 API 例 , 便于二
- ✓ 则且 则 久保 , 关 (*)


3.3

	8* CANFD 2* LIN 4* DI 2* DO
PC	RJ45 以
CAN	
LIN	
I/O	
	Windows 免
	件, 保不丢
CAN	CAN2.0A、B, ISO11898-1, 125 kbps—1 Mbps
CANFD	ISO 准 CAN FD, 125 kbps—8 Mbps
LIN	LIN1.3 2.x, 0—20 kbps
冷	
	1us, 件,
CAN	内 120 件
	CAN DC 2500 V
供	DC 供
	5 W
	105*83.70*45 mm
	300 g () / 470 g ()
作	-40℃~80℃
作	10% ~ 90% (凝)
作	体

3.4


		件	值	典 值	值	位
作	DC 供	8 CAN 2 LIN	9	12	36	V
作	DC 供	8 CAN 2 LIN	--	0.4	--	A
	DC 供	8 CAN 2 LIN	--	5	--	W
CAN		CANH、CAHL	-58	--	58	V
		使	--	120	--	Ω
		于 1mA	2500	--	--	VDC
LIN		LIN1, LIN2	-40	--	40	V

3.5

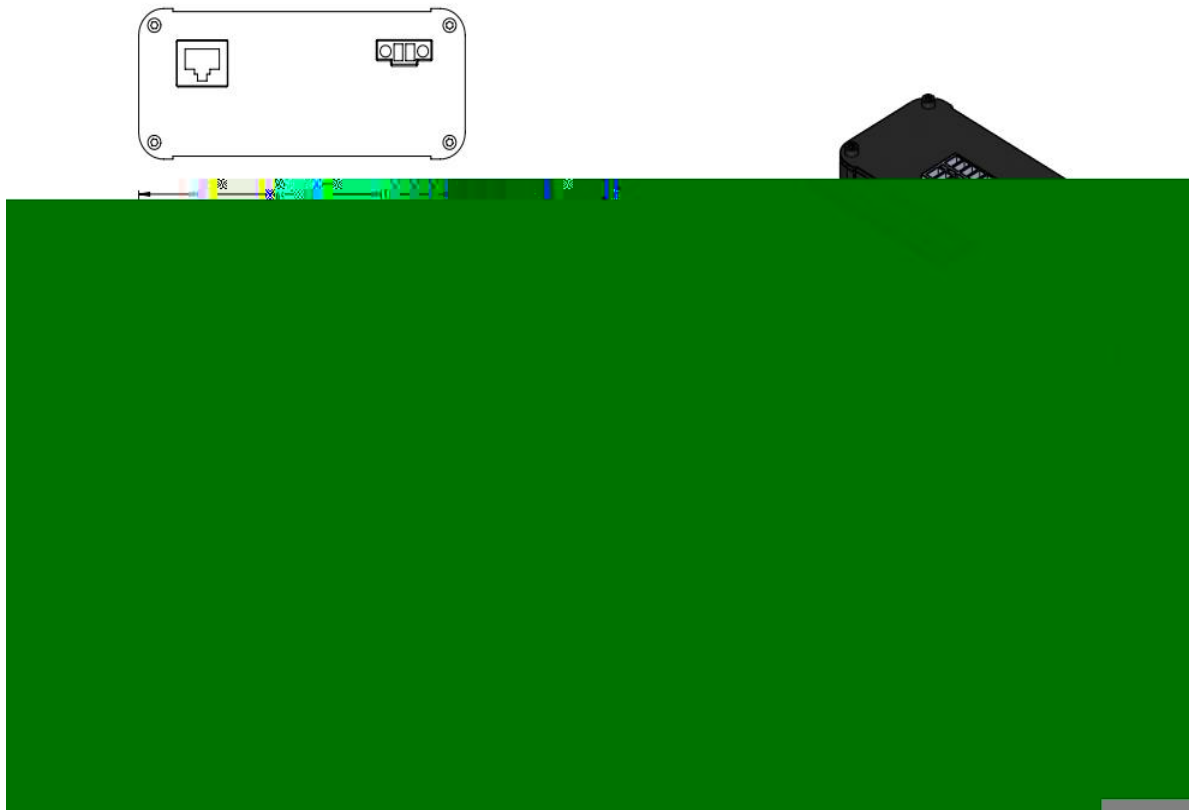

3.6


✓ GW2208+主

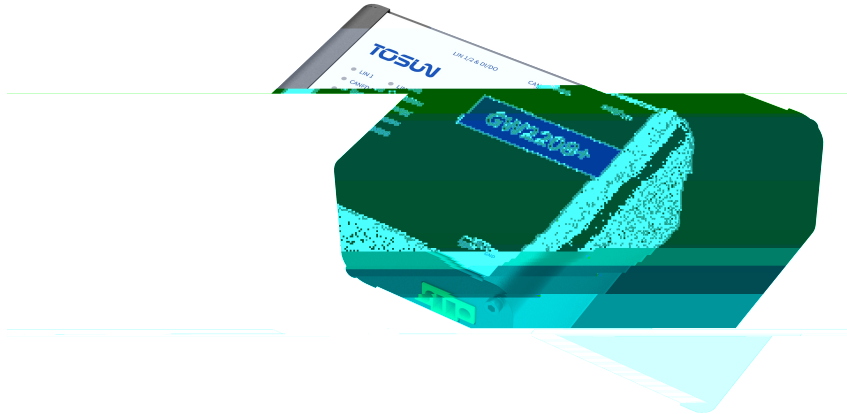

✓ 六 兆



3.7 件

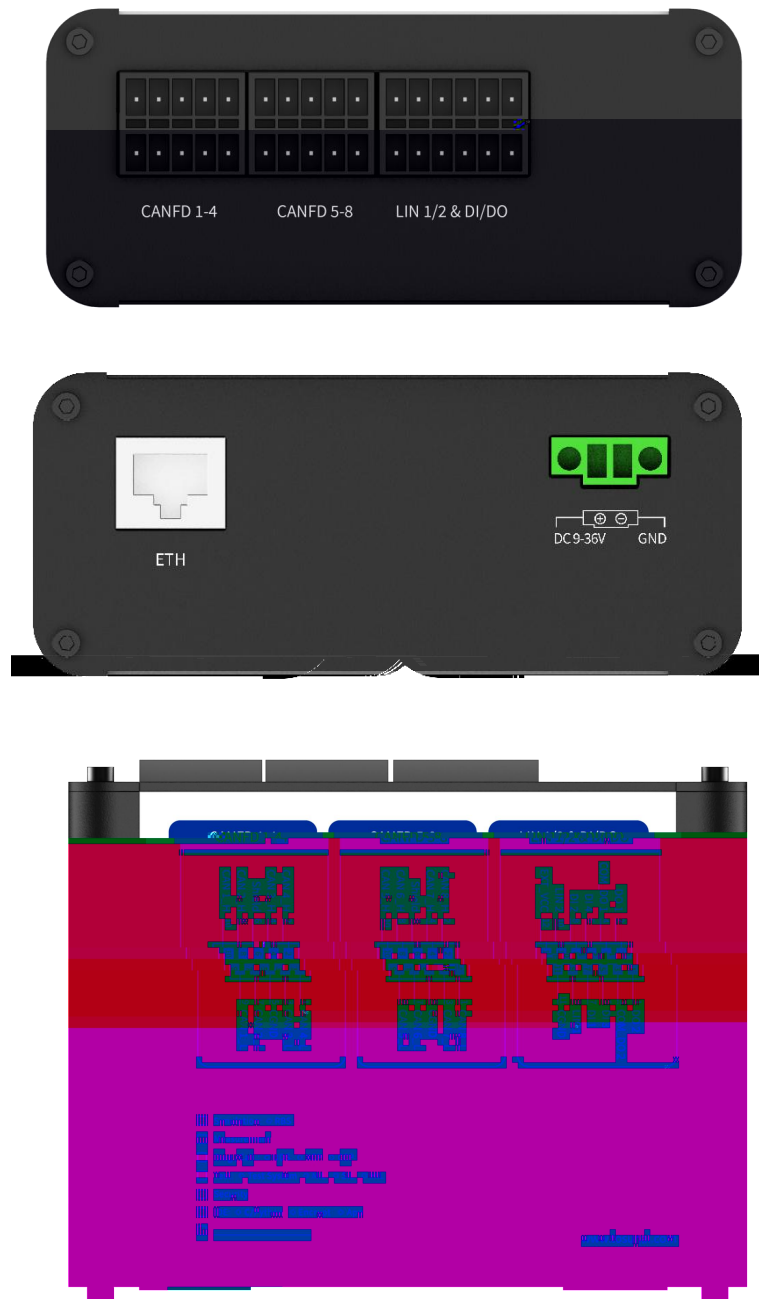

- 1000Base-T (RJ45)
- 凤凰 DC 12V 供
- 10P (CANFD1--4)
- 10P (CANFD5--8)
- 12P (LIN, DIDO)

3.8 LED



:

	义
LIN 1-2	LIN
CANFD 1-8	CANFD


/ :

/	
LIN	LIN
LIN	LIN , \
CANFD	CANFD
CANFD	CANFD , \

3.9 件

4. 使

4.1

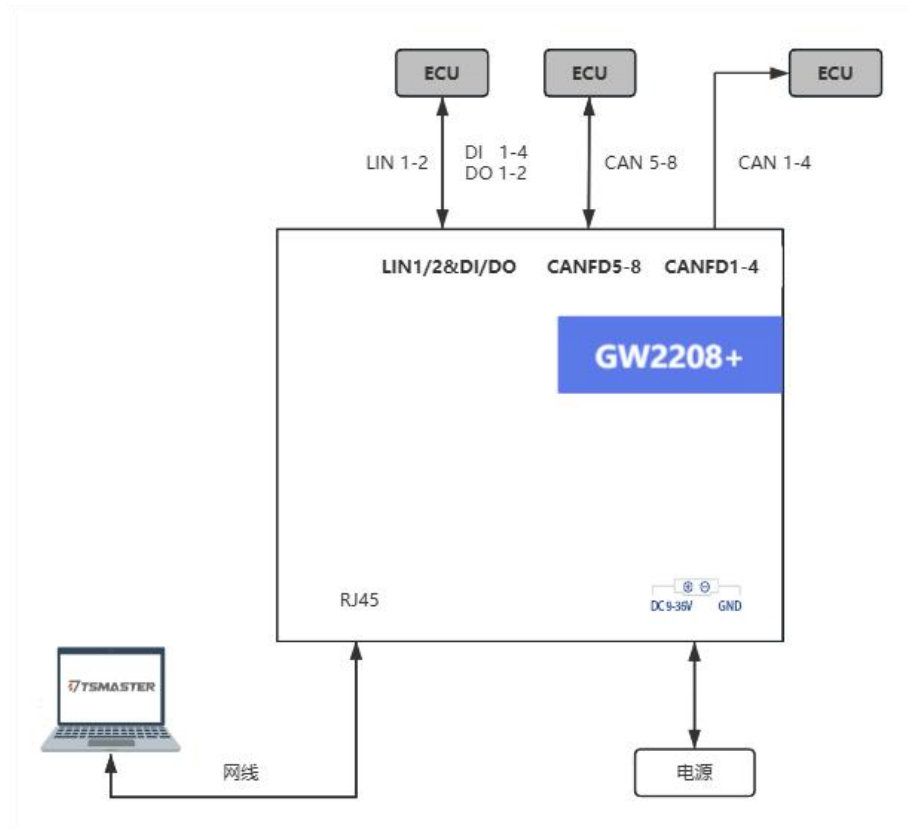


GW2208+ 凤凰 DC 12V 供 , RJ45 PC, , CAN/CANFD, LIN, DIDO ECU, PC 制 GW2208+与 ECU 。

4.2

Windows 免 , 具 佳 兼 。

4.3 件 介

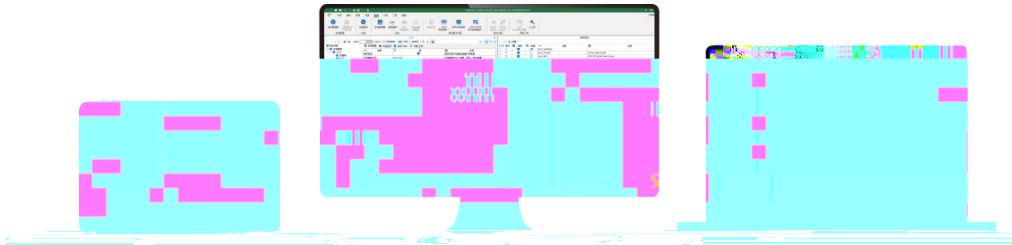

TSMaster 一 具， 、 制 件 具、
， 入 代 、 、 仿 、 、 UDS 、 CCP/XCP 、 ECU
写、I/O 制、 。 Matlab Simulink 仿 CarSim
ECU 仿 （ HIL）。 为 供了一 列便 ， 使其
TSMaster 中 ECU 代 ， 且 C Python 。 ， TSMaster
供了 ， 使 义仿 、 、 个
， 。 于 TSMaster 写 代 具 件 关 ， 便 分享、
不 件 上使 。

TSMaster 具， Vector、Kvaser、PEAK, IXXAT, 以 上
主 仪 （ 、 万 ） （ AI、DI、DO ）。
与 ， 件、 仿 。 使 TSMaster
件 PV/DV 以 产 下 。

4.4 件

TSMaster 件下 :

<https://www.tosunai.com/downloads/>

, 人 上位 , 亦 关 公众
下 。



, PC 上 到 下 件。



5.

GW2208+ 主 件 体元件， ， 但 不 下
也 ， 使 。 ， 使 中 ， 以保 使
保 件。 6 个 到一 ， 一 。 不利 件下，
。 下 ， 中 到 ， 下 内 ， 以便
到 。 仍 决 ， 上 公 。

		准	
供	供	+12V DC	入 使 之内
	(内)	-40°C~+80°C	使 保 保 允 内
	(内)	10%~90%	使 保 保 允 内
	、 、 、		保
	、 到	到	保
	中 体	体	使 一个传
	冲击	冲击 内	， 其 减 保
		信	保
	中		则
			则

